

1500 - 3000 rpm Conexión Dahlander

PN [CV]		Tipo
1500rpm	3000rpm	
0,45	0,65	71
0,75	1,25	80
1,25	1,75	90 S
2	2,5	90 L
2,5	3	100 L
3	4	100 L
4,5	6	112 M
6	8	132 S
8,5	10	132 M
11	15	160 M
16	22	160 L
20	26	180 M
25	31	180 L
32	40	200 L
42	48	225 S
50	58	225 M
68	79	250 M

750 - 1500 rpm Conexión Dahlander

PN [CV]		Tipo
Y/Y	Δ/Y	
0,1 - 0,4	0,15 - 0,3	71
0,2 - 0,75	0,25 - 0,5	80
0,4 - 1,3	0,5 - 1	90 S
0,5 - 1,5	0,75 - 1,25	90 L
0,8 - 1,9	1 - 1,75	100 L
1 - 2,6	1,25 - 2,25	100 L
1,30 - 3,5	1,75 - 3	112 M
1,5 - 5	2,5 - 4,5	112 M
2 - 6	3 - 5	132 S
3 - 8,5	4,25 - 7	132 M
3,5 - 10	5,6 - 8,7	132 M
5 - 13	7,5 - 11	160 M
7 - 17	9,3 - 16	160 L
9 - 22	11,5 - 19	180 M
11 - 8	15 - 25	180 L
15 - 33	19 - 28	200 L
17 - 46	23 - 38	225 S
20 - 55	32 - 46	225 M
22 - 68	40 - 60	250 M

500 - 3000 rpm | Dos Bobinados

PN [CV]		Tipo
500rpm	3000rpm	
0,1	0,6	80
0,25	1,5	90 L
0,33	2	100 L
0,5	3	100 L
0,7	4	112 M
1	6	132 S
1,25	7,5	132 M
2	12	160 M
2,5	15	160 L
3	8	180 M
3,5	21	180 L
5	30	200 L
7	42	225 S
8,3	50	225 M
10	60	250 M

500 - 1500 rpm | Dos Bobinados

PN [CV]		Tipo
500rpm	1500rpm	
0,1	0,3	71
0,16	0,5	80
0,25	0,75	80
0,33	1	90 L
0,5	1,5	100 L
0,7	2	112 M
1	3	112 M
1,33	4	132 S
1,9	5,5	132 M
2,5	7,5	160 M
3,33	10	160 L

750 - 1000 rpm | Dos Bobinados

PN [CV]		Tipo
750rpm	1000rpm	
0,15	0,25	71
0,25	0,33	80
0,33	0,5	90 S
0,5	0,75	90 L
0,75	1	100 L
1	1,25	132 S
1,5	2,25	132 S
2	2,75	132 M
3	3,75	132 M
3,75	4,75	160 M
5,5	7,5	160 L
7,5	10	180 M
9	12	180 L
15	20	200 L
17	25	225 S
20	30	225 M

750 - 3000 rpm | Dos Bobinados


PN [CV]		Tipo
750rpm	3000rpm	
0,12	0,5	71
0,18	0,75	80
0,3	1,2	90 S
0,4	1,6	90 L
0,5	2	100 L
0,75	3	112 M
1	4	132 S
1,5	6	132 M
2	8	132 M
2,5	10	160 M
3,3	13,2	160 L
4,5	18	180 M
5	20	180 L
6	24	200 L
7	28	200 L

1000 - 1500 rpm | Dos Bobinados

PN [CV]		Tipo
1000rpm	1500rpm	
0,33	0,5	71
0,5	0,75	80
0,75	1	90 S
1	1,5	90 L
1,5	2	100 L
2	2,5	100 L
2,5	3,3	112 M
3	4,5	132 S
4,3	6,6	132 M
6	9	160 M
9	13	160 L
14	21	180 L
19	28	200 L
26	39	225 S
29	43	225 M

1000 - 3000 rpm | Dos Bobinados

PN [CV]		Tipo
1000rpm	3000rpm	
0,2	0,6	71
0,4	1,2	80
0,5	1,5	90 S
0,7	2,1	90 L
1	3	100 L
1,2	3,6	100 LI
1,3	4,2	112 M
1,75	5,25	112 M
2,2	6,6	132 S
3	9	132 M
4	12	160 M
5	15	160 L
7	21	180 M
8	24	180 L
10	30	200 L

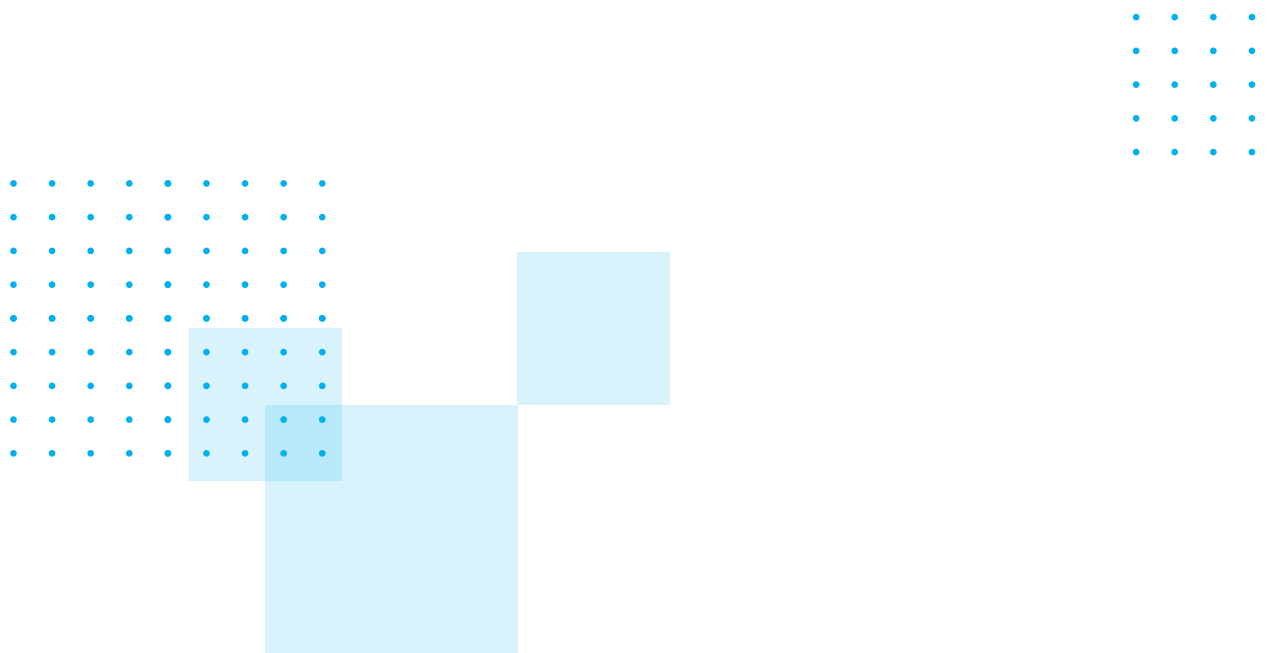

750 - 1000 - 1500 rpm

Dos Bobinados, 8/4 polos Dalander

PN [CV]			Tipo
750rpm	1000rpm	1500rpm	
0,15	0,2	0,33	71
0,25	0,33	0,5	80
0,33	0,5	0,75	90 S
0,5	0,75	1	90 L
0,75	1	1,75	100 L
1	1,25	1,75	112 M
1,5	2,25	3	132 S
2	2,75	4	132 M
3	3,75	5	132 M
3,75	4,75	7	160 M
5,5	7,5	11	160 L

750 - 1500 - 3000 rpm

Dos Bobinados, 4/2 polos Dalander

PN [CV]			Tipo
750rpm	1500rpm	3000rpm	
0,12	0,3	0,5	71
0,15	0,35	0,6	80
0,2	0,5	0,8	90 S
0,3	0,7	1,2	90 L
0,4	1	1,6	100 L
0,5	1,3	2	112 M
0,75	2	3	132 S
1	3	4	132 M
1,5	4	6	132 M
2	6	8	160 M
2,5	8	11	160 L

1000 - 1500 - 3000 rpm

Dos Bobinados, 4/2 polos Dalander

PN [CV]			Tipo
1000rpm	1500rpm	3000rpm	
0,15	0,25	0,5	71
0,25	0,5	0,75	80
0,4	0,75	1,25	90 S
0,5	1	1,5	90 L
0,75	1,25	2,1	100 L
1	2	3	112 M
1,5	2,5	4,5	112 M
2	4,5	6	132 S
3	6	9	132 M
3,5	7	10,5	132 M
4	9	12	160 M
5	11	15	160 L